




the touch of ZINQ

Voigt & Schweitzer

6 Nacharbeiten

6.3 Verschrauben / Bolzen

In der Regel werden feuerverzinkte Konstruktionen mittels Schraub- oder Bolzenverbindungen zusammengefügt. Hierbei ist zu beachten, dass in diesem Fall entsprechend DIN 18800 – 7 (Ausführung von Tragwerken aus Stahl) zwingend die Verwendung feuerverzinkter Verbindungsmittel vorgeschrieben ist.

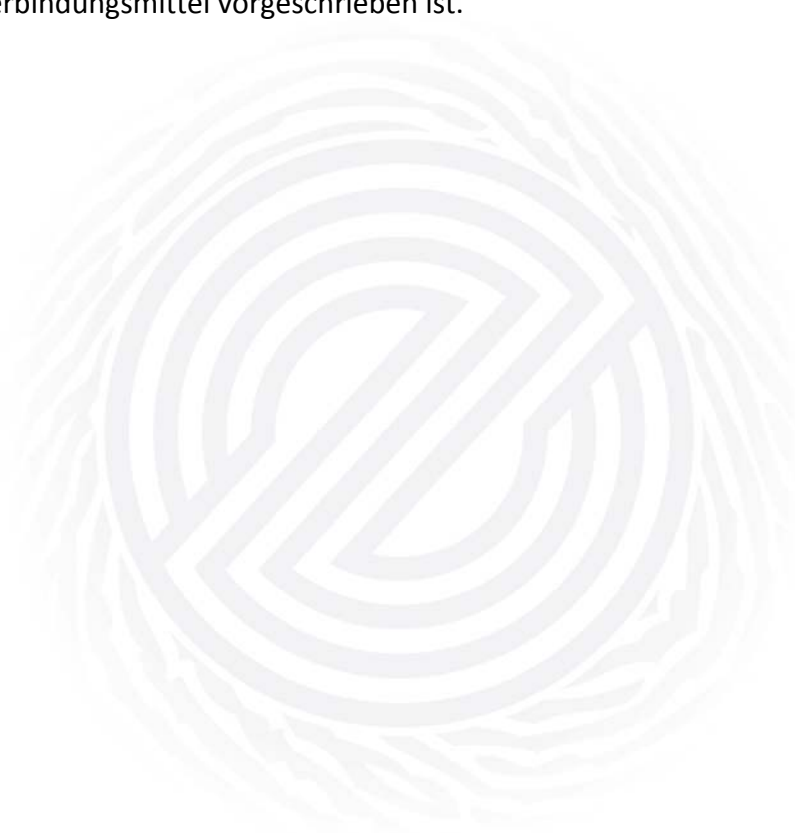

DUROZINQ®

COLORZINQ®

MICROZINQ®